INTERCHAUBRIC®

Revêtement mince pour l'intérieur

L'INTERCHAUBRIC ® est un REVÊTEMENT MINCE à base de Chaux Naturelle Pure de Saint-Astier servant de dressement et d'uniformisation pour des murs intérieurs neufs en Brique, Brique Monomur ou en Blocs de Béton. Ayant un séchage rapide, il est destiné à être laissé tel quel ou à recevoir une peinture ou un badigeon, il pourra également être recouvert d'un papier peint ou d'une faïence.

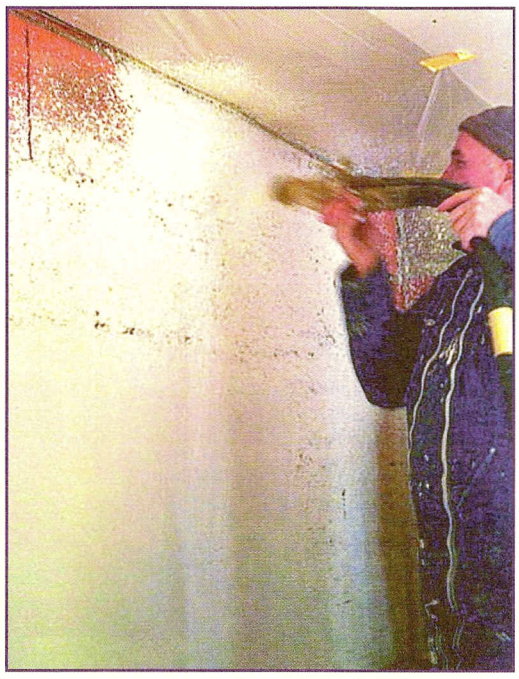

Marquage CE
NF EN 998.1
Type : CR ; classe CS II
Rétention d'eau : Moyenne

SCHÉMA DU MATÉRIEL

• CONDITIONNEMENT :
Sac de 25kg, palette de 1T400 soit 56 sacs

• CONSERVATION ET GARANTIE :
- 6 mois à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

• PRÉCAUTIONS CLIMATIQUES :
Entre 5 et 30°C. Humidifier les supports et maintenir humide, par pulvérisations modérées, l'enduit fini pendant 48 heures.

• LIMITES D'EMPLOI :
- L'INTERCHAUBRIC® ne pourra pas être utilisé à l'extérieur.
- À l'intérieur sur des soubassements et des parois sujettes aux remontées d'eau capillaires son application est exclue.

• CONSOMMATION ET RENDEMENT :
- 1,7 kg/m² par mm d'épaisseur.
- Sur un support plan et pour 5 mm d'épaisseur on réalise environ 2,5 m² par sac.

• PRÉPARATION des SUPPORTS :
- Ils doivent être légèrement humidifiés avant la mise en œuvre de l'INTERCHAUBRIC®.
- Si nécessaire les trous entre les briques seront rebouchés. Les briques cassées seront réparées 1 semaine au moins avant application de l'INTERCHAUBRIC® avec un mortier de BATICHAUX®.

• PRÉPARATION du MORTIER :
- Malaxer mécaniquement en ajoutant 5 à 7 litres d'eau propre par sac de 25 kg.

OUVRABILITÉ :
- Environ 1 heure en fonction des conditions climatiques.

• MISE EN ŒUVRE EN UNE OU DEUX COUCHES
- Les surfaces continues devront être réalisées en une seule fois.
- L'application se fera de préférence à la machine à enduire et en 2 passes
- L'application sera réalisée sur un support humidifié depuis moins de 30 minutes mais re essuyé.
- Réaliser une première passe de 2 à 5 mm et dès raidissement appliquer la seconde de 3 à 5 mm.
- L'épaisseur mise en œuvre sera de 5 à 10 mm en fonction des aspérités du support.
- Le dressement s'effectuera normalement à la lisseuse métallique.
- Le talochage à l'éponge sera réalisé 2 à 6 heures après l'application en fonction des températures, l'enduit étant lissé si besoin.

• REVÊTEMENTS ASSOCIÉS :
- Application d'un BADILITH® ou SIMILAIRE (demander notre C.C.T.P. Badigeon).
- Application d'un Stuc (demander notre C.C.T.P. Stuc).
- Pose d'un papier peint
- Pose de faïence (cuisine et salle de bain).

• NOTA
- L'application manuelle d'INTERCHAUBRIC® est possible sur de petites surfaces.